


T-801xxx

INSTALPACK



ОПИСАНИЕ

AG серията е от по-развитите каучукови антивибрационни тампони, бивайки една от по-пълните, сигурни и предлагащи по-добър режим на работа и стабилност.




ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Произведен от NR (естествен каучук) 55°Sh A.

Всеки пакет включва:

4 бр. каучукови тампони, 8 бр. гайки M8 по стандарт, 8 бр. шайби M8 DIN9021

Размери в mm :

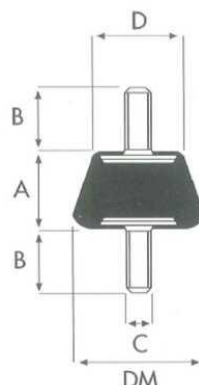

АРТ.№	ОПИСАНИЕ	A	B	C	D	DM
801001	Модел 35	24	20	M8	28	40
801002	Модел 45	29	20	M8	33	45

АРТ.№	801001				801002			
	INSTALPACK 35				INSTALPACK 45			
ОТКЛОНЕНИЕ (MM)	1	2	3	4	1	2	3	4
НАТОВАРВАНЕ Kg	16	32	48	64	19	42	69	90
ЧЕСТОТА Hz	19,4	13,7	11,2	9,7	18,9	13,5	11,2	9,8

Информацията е базирана на производствен опит и внимателно проведени тестове. Базира се на нашите знания и служи за ръководство. Продуктът е надежден и потребителят трябва да е сигурен за каква цел ще го използва. Цитираните стойности са осреднени и не трябва да се взимат за максимум или минимум стойности за специфични цели. Производителят и дистрибуторът не са отговорни за вреди при неправилна употреба.

www.qualitherm.eu, email: office@qualitherm.eu




T-801xxx

INSTALPACK





МОНТАЖ

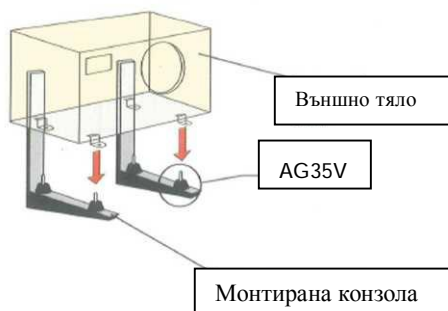

- *Монтирайте конзолите към стената*
- *Монтирайте тампона към конзолите.*
- *Монтирайте външното тяло върху тампоните*
- *Закрепете външното тяло и го затегнете*

ПРИЛОЖЕНИЯ

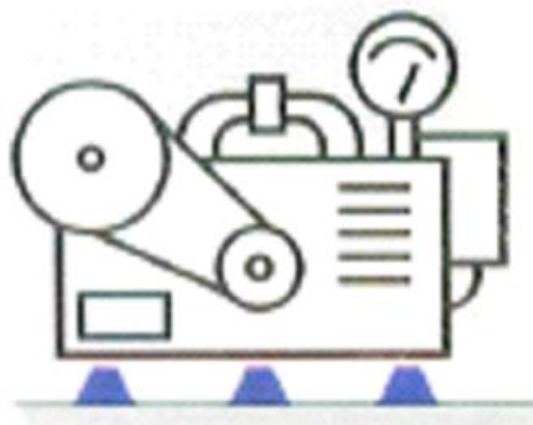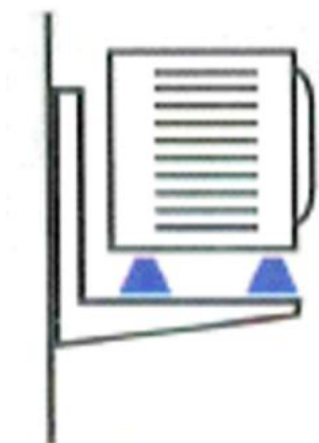

Външни тела за климатици

Мотори и помпи

Информацията е базирана на производствен опит и внимателно проведени тестове. Базира се на нашите знания и служи за ръководство. Продуктът е надежден и потребителят трябва да е сигурен за каква цел ще го използва. Цитираните стойности са осреднени и не трябва да се взимат за максимум или минимум стойности за специфични цели. Производителят и дистрибуторът не са отговорни за вреди при неправилна употреба. Продуктът е произведен в Белгия.

www.qualitherm.eu, email: office@qualitherm.eu

