

T-807xxx (1/4)

AM 5 / 125 & 150 / 550



ОПИСАНИЕ

АМ серията съдържа пружинни метални изолатори (анти-вибрационни механизми абсорбиращи вибрациите), идеални за всички видове машини с една операция и цикъл (над 600 rpm). За изолация на динамично оборудване.

Описание на компонентите:

- Изработени от високоустойчива стоманена пружина, по DIN стандарт и обработена с пилинг процес за намаляване на динамичното стареене. Епоксидно защитена и превъзхожда другите продукти, които са поцинковани, които могат да се наранят и корозират от богати водородни йони (хидрогенерирани).

- Цилиндрични метални втулки, които предпазват отвън в краищата пружината. Имат виско-еластично покритие, което предпазва от директен контакт с металните части и надеждно блокира шума.

- Полу-овална основа: Предпазва от остри ръбове за лесна употреба. Отворите са създадени за лесно центриране и закрепване към пода.




ПРУЖИНИ & ГУМА – ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всички антивибрационни пружинни модели са тествани в Европейски Акустични Лаборатории и отговарят на стандартите за антивибрация на EU.



Виж резултатите на Exp n° 06/32006786

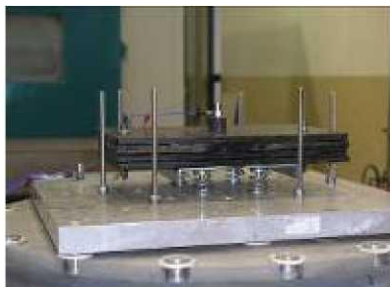

Информацията е базирана на производствен опит и внимателно проведени тестове. Базира се на нашите знания и служи за ръководство. Продуктът е надежден и потребителят трябва да е сигурен за каква цел ще го използва. Цитираните стойности са осреднени и не трябва да се взимат за максимум или минимум стойности за специфични цели. Производителят и дистрибуторът не са отговорни за вреди при неправилна употреба.

www.qualitherm.eu , email: office@qualitherm.eu




ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нискочестотна изолация подходяща за ОВК инсталации.
- Пружините са защитени с епоксидно-полиестерно покритие, боядисано, с висока устойчивост на атмосферни вличнич
- M12 крепежи за ниво, ползват се за отделно ниво на монтажа
- Цветна идентификация



AM 5 / 125

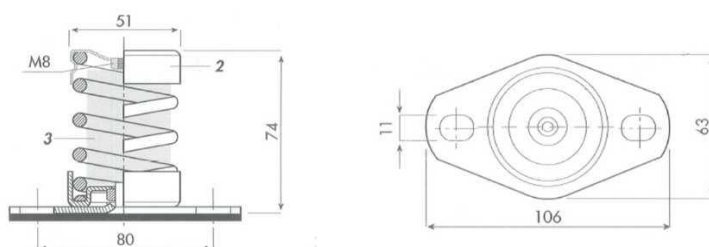

КОД	807001	807002	807003	807004	807005	807006	807007
ОПИСАНИЕ	AM 5 C	AM 15 C	AM 25 C	AM 50 C	AM 75 C	AM 100 C	AM 125 C
ВИСОЧИНА mm	71	71	71	71	71	71	71
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	25	25	25	25	25	25	25
Мин. Товар / kg (12 mm)	2	8	14	16	39	46	66
Макс. Товар / kg (25 mm)	5	16	33	55	82	97	137
ЦВЯТ	Черно	Оранжево	Лилаво	Зелено	Синьо	Червено	Розово

КОД	807010	807011	807012	807013	807014	807015	807016
ОПИСАНИЕ	AM 5 M	AM 15 M	AM 25 M	AM 50 M	AM 75 M	AM 100 M	AM 125 M
ВИСОЧИНА mm	74	74	74	74	74	74	74
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	25	25	25	25	25	25	25
Мин. Товар / kg (12 mm)	2	8	14	16	39	46	66
Макс. Товар / kg (25 mm)	5	16	33	55	82	97	137
ЦВЯТ	Черно	Оранжево	Лилаво	Зелено	Синьо	Червено	Розово



КОД	807020	807021	807022	807023	807024	807025	807026
ОПИСАНИЕ	AM 5 R	AM 15 R	AM 25 R	AM 50 R	AM 75 R	AM 100 R	AM 125 R
ВИСОЧИНА mm	77	77	77	77	77	77	77
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	25	25	25	25	25	25	25
Мин. Товар / kg (12 mm)	2	8	14	16	39	46	66
Макс. Товар / kg (25 mm)	5	16	33	55	82	97	137
ЦВЯТ	Черно	Оранжево	Лилаво	Зелено	Синьо	Червено	Розово

T-807xxx (3/4)

AM 5 / 125 & 150 / 550



AM 150 / 550

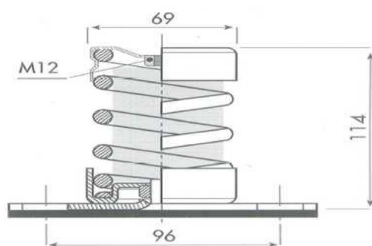

КОД	807030	807031	80703	807033	807034	807035
ОПИСАНИЕ	AM 150 C	AM 200 C	AM 250 C	AM 350 C	AM 450 C	AM 550 C
ВИСОЧИНА mm	111	111	111	111	111	111
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	35	35	35	35	35	35
Мин. Товар / kg (12 mm)	71	86	112	150	193	236
Макс. Товар / kg (35 mm)	166	200	250	350	450	550
ЦВЯТ	Зелено	Жълто	Кафяво	Сиво	Оранжево	Черно


КОД	807040	807041	807042	807043	807044	807045
ОПИСАНИЕ	AM 150 M	AM 200 M	AM 250 M	AM 350 M	AM 450 M	AM 550 M
ВИСОЧИНА mm	114	114	114	114	114	114
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	35	35	35	35	35	35
Мин. Товар / kg (12 mm)	71	86	112	150	193	236
Макс. Товар / kg (35 mm)	166	200	250	350	450	550
Цвят	Зелено	Жълто	Кафяво	Сиво	Оранжево	Черно

КОД	807050	807051	807052	807053	807054	807055
ОПИСАНИЕ	AM 150 R	AM 200 R	AM 250 R	AM 350 R	AM 450 R	AM 550 R
ВИСОЧИНА mm	117	117	117	117	117	117
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	35	35	35	35	35	35
Мин. Товар / kg (12 mm)	71	86	112	150	193	236
Макс. Товар / kg (35 mm)	166	200	250	350	450	550
Цвят	Зелено	Жълто	Кафяво	Сиво	Оранжево	Черно


Информацията е базирана на производствен опит и внимателно проведени тестове. Базира се на нашите знания и служи за ръководство. Продуктът е надежден и потребителят трябва да е сигурен за каква цел ще го използва. Цитираните стойности са осреднени и не трябва да се взимат за максимум или минимум стойности за специфични цели. Производителят и дистрибуторът не са отговорни за вреди при неправилна употреба.



МОНТАЖ

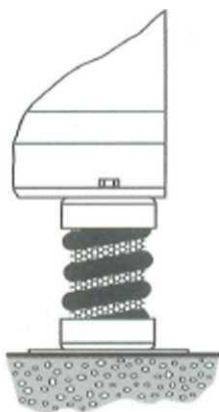


Вариант М



Вариант R




Вариант С




Вариант М с ниво


ПРИЛОЖЕНИЯ

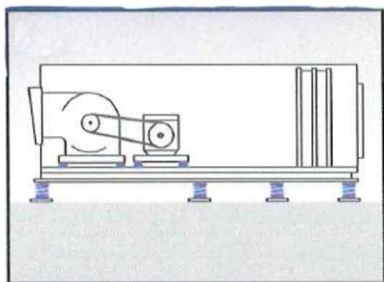


Климокамери

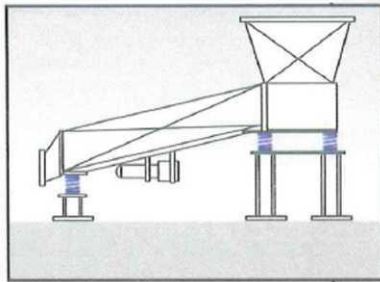


Вибросъоръжения

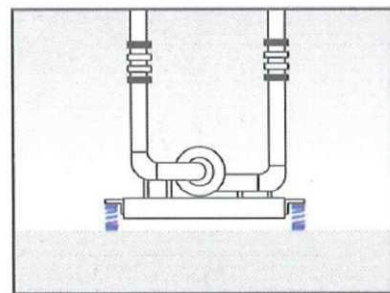


Меки връзки

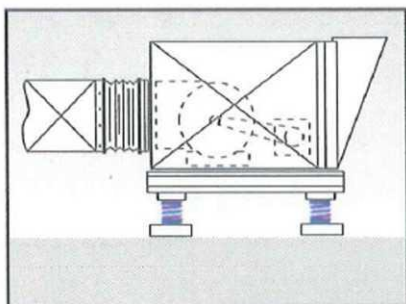

Вентилационни боксове

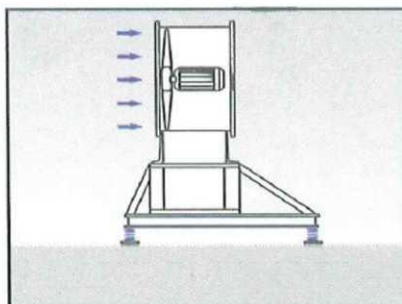

Аксиални вентилатори

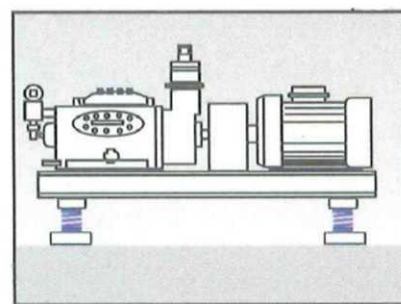

Компресори

Информацията е базирана на производствен опит и внимателно проведени тестове. Базира се на нашите знания и служи за ръководство. Продуктът е надежден и потребителят трябва да е сигурен за каква цел ще го използва. Цитираните стойности са осреднени и не трябва да се взимат за максимум или минимум стойности за специфични цели. Производителят и дистрибуторът не са отговорни за вреди при неправилна употреба. Продуктът е произведен в Белгия.