

ОПИСАНИЕ

TG и TM сериите са създадени да предотвратяват трансмисиите от вибрации и промишлен шум в цехове, зали и аудиопомещения, киносалони, големи складове и зони с вибро-акустични изолации. Също така и за климатични устройства и всякакви динамично работещи съоръжения.

TG и TM сериите имат различни модули, всеки със специфично приложение, в зависимост от тежестта и честотата. TG сериите са само гумени, а TPM модулите са с пружини.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TG МОДЕЛИ

Монтаж:



* Произведено от NR (естествена гума)

* 2 гуми за качество или твърдост

За жилища:

* R6: метален корпус M6 резба, специално за акустични тавани.

* R8: метален корпус с дупка с диаметър 8,5 mm без резба, за ОВК приложение.

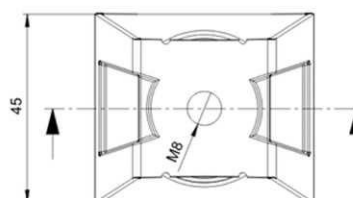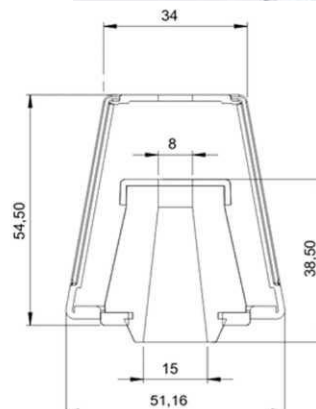


КОД	802001	802002	802003	802004
ОПИСАНИЕ	TG 25 R6	TG 50 R6	TG 25 P8	TG 50 P8
ГУМА ТВЪРДОСТ	NR 35° Sh A	NR 60° Sh A	NR 35° Sh A	NR 60° Sh A
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	6	5	6	5
Мин. Товар (Kg)	5	10	5	10
Макс. Товар (Kg)	30	70	30	70
Мин. Честота с товар	12,9 Hz	12,9 Hz	12,9 Hz	12,9 Hz
Макс. Честота с товар	7,1 Hz	9,1 Hz	7,1 Hz	7,1 Hz

Информацията е базирана на производствен опит и внимателно проведени тестове. Базира се на нашите знания и служи за ръководство. Продуктът е надежден и потребителят трябва да е сигурен за каква цел ще го използва. Цитираните стойности са осреднени и не трябва да се взимат за максимум или минимум стойности за специфични цели. Производителят и дистрибуторът не са отговорни за вреди при неправилна употреба.

TM МОДЕЛИ

- Нискочестотни изолатори за ОВК инсталации.
- Пружинен изолатор за работа при странични движения или бърза смяна на скоростта /на вентилатори, чилъри и ...
- Пружините са защитени с епоксидно-полиестерно покритие, боядисани са, и високоустойчеви на атмосферни влияния.
- Цветен код за лесна идентификация.

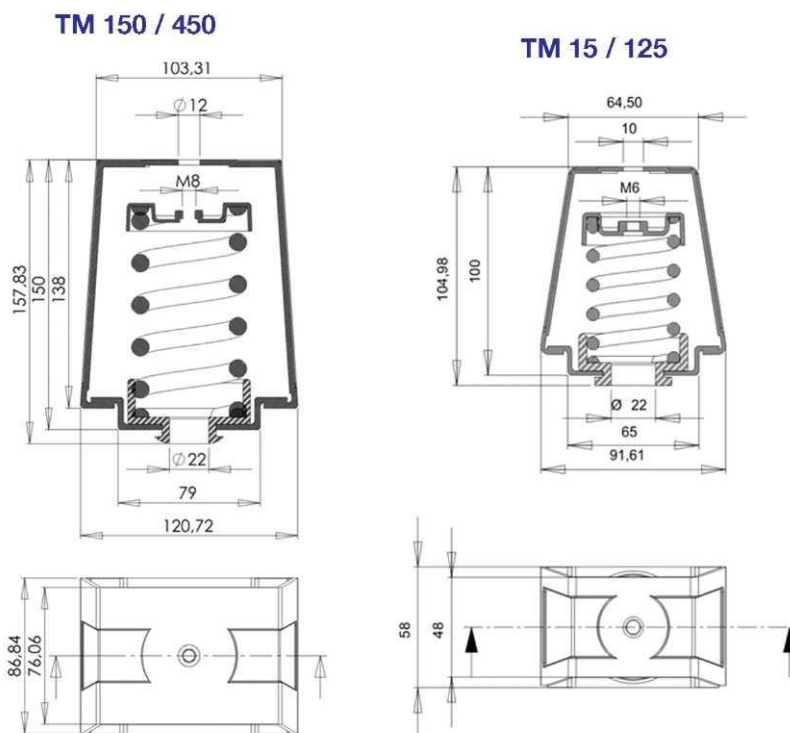

КОД	802010	802011	802012	802013	802014	802015	802016
ОПИСАНИЕ	TM 5	TM 15	TM 25	TM 50	TM 75	TM 100	TM 125
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	25	25	25	25	25	25	25
Мин. Товар (12 mm) (Kg)	2	8	14	16	39	46	66
Макс. Товар (25 mm) (Kg)	5	16	33	55	82	97	137
Цвят	ЧЕРНО	ОРАНЖЕВО	ВИОЛЕТОВО	ЗЕЛЕНО	СИЊО	ЧЕРВЕНО	РОЗОВО

КОД	802017	802019	802020	802021	802022
ОПИСАНИЕ	TM 150	TM 250	TM 350	TM 450	TM 550
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	35	35	35	35	35
Мин. Товар (15 mm) (Kg)	71	106	146	192	221
Макс. Товар (35 mm) (Kg)	166	248	341	449	516
Цвят	ЗЕЛЕНО	КАФЯВО	СИВО	ОРАНЖЕВО	ЧЕРНО

ИНФОРМАЦИЯТА Е БАЗИРАНА НА ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ И ВНИМАТЕЛНО ПРОВЕДЕНИ ТЕСТОВЕ. БАЗИРА СЕ НАШТА ЗНАНИЯ И СЛУЖИ ЗА РЪКОВОДСТВО. ПРОДУКТЪТ Е НАДЕЖДЕН И ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА Е СИГУРЕН ЗА КАКВА ЦЕЛ ЩЕ ГО ИЗПОЛЗВА. ЦИТИРАНИТЕ СТОЙНОСТИ СА ОСРЕДНЕНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗИМАТ ЗА МАКСИМУМ ИЛИ МИНИМУМ СТОЙНОСТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ И ДИСТРИБУТОРЪТ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ ПРИ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА.


T-802xxx (3/3)

TG & TM СЕРИИ




ПРУЖИНИ & ГУМА – ДИНАМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Всички антивибрационни пружинни модели са тествани в Европейски Акустични Лаборатории и отговарят на изискванията на стандартите за антивибрации на EU.




Виж динамичните резултати - Exp n° 06/32006786



МОНТАЖ





Окачен монтаж




Директен монтаж



ПРИЛОЖЕНИЯ



Акустични облицовки



Окачване на тръби



Вентилатори и въздуховоди

Информацията е базирана на производствен опит и внимателно проведени тестове. Базира се на нашите знания и служи за ръководство. Продуктът е надежден и потребителят трябва да е сигурен за каква цел ще го използва. Цитираните стойности са осреднени и не трябва да се взимат за максимум или минимум стойности за специфични цели. Производителят и дистрибуторът не са отговорни за вреди при неправилна употреба. Продуктът е произведен в Белгия.