

ОПИСАНИЕ

Анти-вибрационните подложки са доста разнообразни, което позволява универсалната им употреба, за всеки вид оборудване.

Адаптивни са към всяка ситуация:

- Изрязване по размер и форма според базата (прав, половина за тръби,...)



- Да се лепят на метални основи (метални подпори) или метални части на машини и съоръжения.

- да се свързват по назъбените страни (подложки) за увеличаване на клапацитета им и подобряване на степента на изолация.

- Много полезна, когато височината е малка, а е нужно повдигане на машината, малка опорна основа, неравности или големи плаващи повърхности.



КОД	ОПИСАНИЕ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
804001	CHOCISOL	450	450	19
804008	4 - CHOCISOL	450	450	19
804009	PA 5020 (1 Chockisoll)	45	45	19
804002	PA 7030	70	70	30
804003	PAB 7030	70	70	30
804004	PA 8035	80	80	35
804005	PA 10030	100	100	30
804006	PAB 10030	100	100	30
804007	PA 10060	100	100	60
804020	MIT 310	280	280	10
804021	MIT 412B	380	380	12
804022	MIT 412	380	380	12
804023	MIT 420B	380	380	20
804024	MIT 420	380	380	20

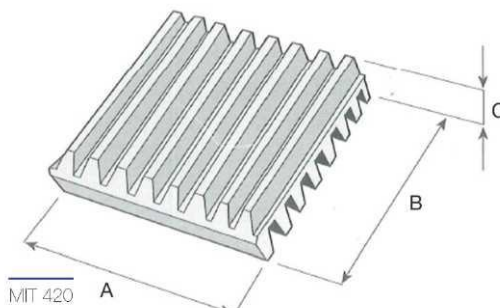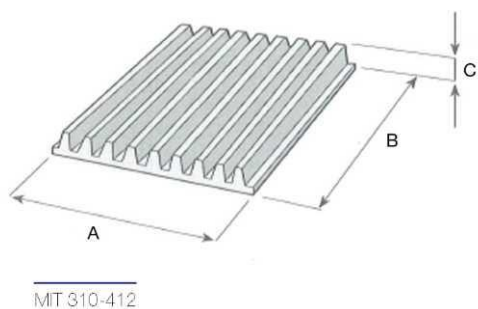

Информацията е базирана на производствен опит и внимателно проведени тестове. Базира се на нашите знания и служи за ръководство.

Продуктът е надежден и потребителят трябва да е сигурен за каква цел ще го използва. Цитираните стойности са осреднени и не трябва да се взимат за максимум или минимум стойности за специфични цели. Производителят и дистрибуторът не са отговорни за вреди при неправилна употреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направено от NR (естествена гума) твърдоист 45 до 60° sh A +/- 5.

Цвят : Черен. Консултирайте се с нас за друг цвят

CHOCISOL : има 81 гумени подложки, 4 индивидуални тампона.

РА-В и MIT-B : индивидуални тампони или тампони произведени за 35° sh A за акустични приложения.


КОД	804002	804003	804004	804005	804006	804007	804009
ОПИСАНИЕ	PA 7030	PAB 7030	PA 8035	PA 10030	PAB 10030	PA 10060	PA 5020
ГУМА ТВЪРДОСТ	NR 60°sh A	NR 35° sh A	NR 60° sh A	NR 60° sh A	NR 35° sh A	NR 60° sh A	NR 45°sh A
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	6	7	7	7	7	10	+/- 5
Мин. Товар / kg (1 mm)	50	25	100	75	50	200	35
Макс. Товар / kg (4 mm)	300	250	600	700	600	1200	150
Честота F _n 3 mm	14,5 Hz	12,9 Hz	14,5 Hz	15 Hz	15 Hz	15 Hz	14,5 Hz
Честота F _n 7 mm	9 Hz	8,2 Hz	9 Hz	9 Hz	8,2 Hz	9 Hz	9 Hz
Работна температура	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C

КОД	804001	804008	804020	804021	804022	804023	804024
ОПИСАНИЕ	CHOCISOL	4-CHOCISOL	MIT 310	MIT 412B	MIT 412	MIT 420B	MIT 420
ГУМА ТВЪРДОСТ	NR 45°sh A	NR 45°sh A	NR 60° sh A	NR 35° sh A	NR 60° sh A	NR 35° sh A	NR 60° sh A
ОТКЛОНЕНИЕ / mm	+/- 5	+/- 5	4	7	6	7	7
Мин. Товар / kg (1 mm)	2835	140	250	400	500	600	750
Макс. Товар / kg (4 mm)	12000	600	2000	3000	3500	4000	5000
Честота F _n 3 mm	14,5 Hz	14,5 Hz	22,9 Hz	18,1 Hz	25,5 Hz	13,1 Hz	21,5 Hz
Честота F _n 7 mm	9 Hz	9 Hz	12,6 Hz	9,9 Hz	13,8 Hz	7,2 Hz	13,8 Hz
Работна температура	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C	-50°C/+90°C

ИНФОРМАЦИЯТА Е БАЗИРАНА НА ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ И ВНИМАТЕЛНО ПРОВЕДЕНИ ТЕСТОВЕ. БАЗИРА СЕ НАШПТА ЗНАНИЯ И СЛУЖИ ЗА РЪКОВОДСТВО.


ПРОДУКТЪТ Е НАДЕЖДЕН И ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА Е СИГУРЕН ЗА КАКВА ЦЕЛ ЩЕ ГО ИЗПОЛЗВА. ЦИТИРАНИТЕ СТОЙНОСТИ СА ОСРЕДНЕНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗИМАТ ЗА МАКСИМУМ ИЛИ МИНИМУМ СТОЙНОСТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ И ДИСТРИБУТОРЪТ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ ПРИ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА.

МОНТАЖ

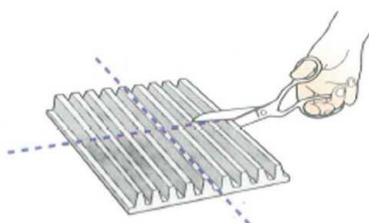


Може да се реже на по-малки парчета, според нуждите на монтажа.


ПРИЛОЖЕНИЕ

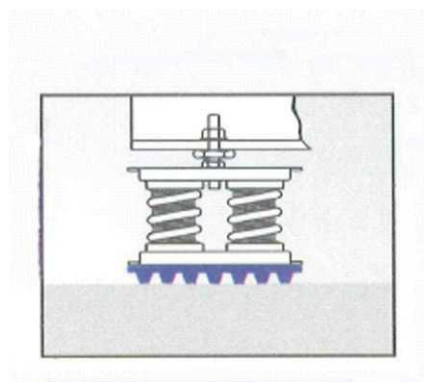


Критични окачвания

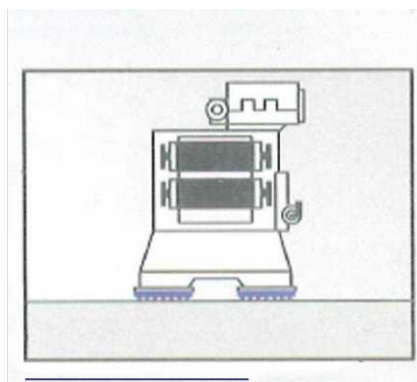


Печатарски мапини –
за офсетов печат

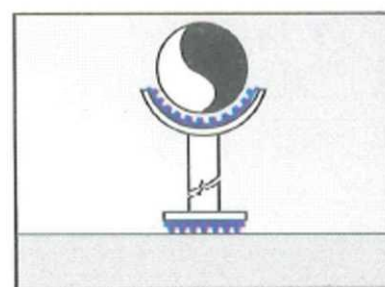


Захват тръби

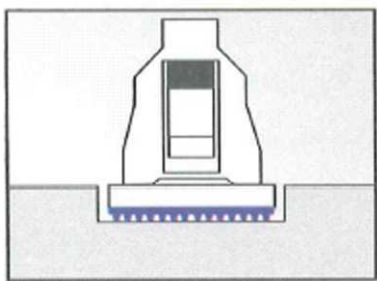

Окачване тип щанги

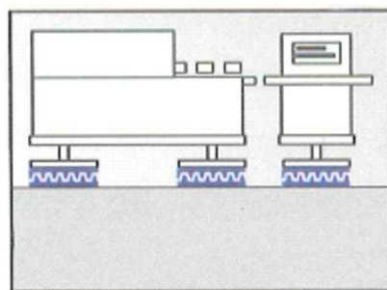

Производствени
опаковачни линии

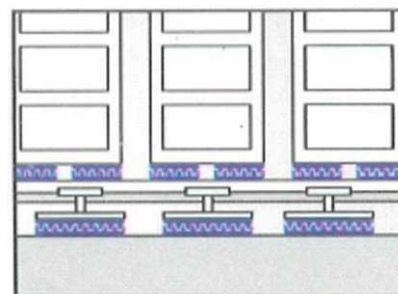

Технически настилки

Информацията е базирана на производствен опит и внимателно проведени тестове. Базира се на нашите знания и служи за ръководство. Продуктът е надежден и потребителят трябва да е сигурен за каква цел ще го използва. Цитираните стойности са осреднени и не трябва да се взимат за максимум или минимум стойности за специфични цели. Производителят и дистрибуторът не са отговорни за вреди при неправилна употреба. Продуктът е произведен в Белгия.