

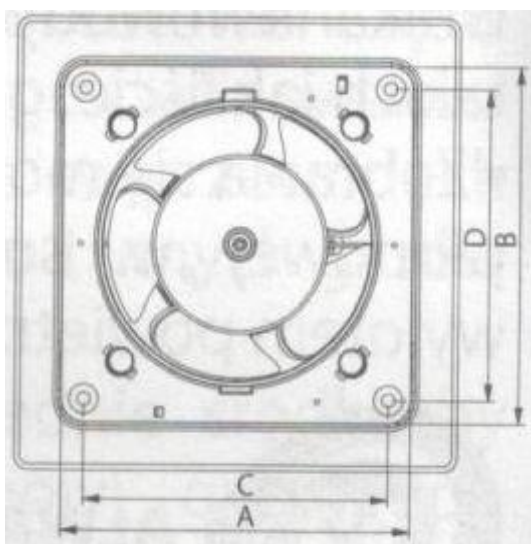


ВЕНТИЛАТОР С ДВЕ СКОРОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА РАБОТА , MODEL LOOP

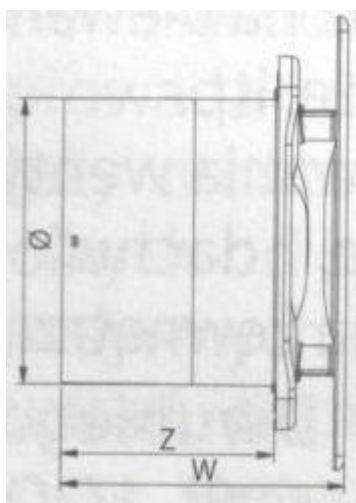

ALWAYS
at work

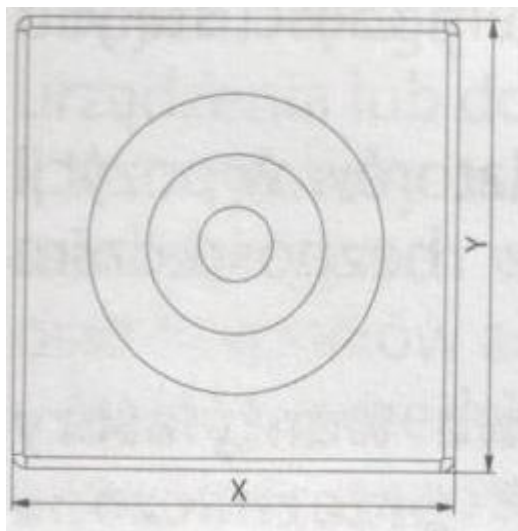

IPX4

230V

50Hz

	Ø 100		Ø 125	
Speed	I	II	I	II
Capacity [m³/h]	55	85	120	165
Motor Speed [rpm]	1200	1700	1600	1700
Power [W]	3,3	4,6	7	10

Този модел вентилаторът е създаден да поддържа стайната вентилация. Те се характеризират с доста ниско ниво на шум и нисък разход на енергия.

Скоростите могат да се променят ръчно (с ключ) или автоматично (хигростат или сензор за движение) в зависимост от опциите на вентилатора.

Стандартния модел се управлява с отделен ключ.

Моделът с хигростат се управлява автоматично, когато влажността на въздуха се покачи или падне под 70%. Той се превключва на втора скорост, когато влажността се повиши над 70%.

Моделът със сензор за движение се регулира автоматично от сензора за движение. При движение в банята, вентилаторът се превключва на втората скорост. След 15 минути се връща обратно на първата скорост.

INDEX	Ø	X	Y	A	B	C	D	Z	W
LOOP WL100	100	160	160	125	125	109	109	76	102
LOOP WL125	125	200	200	153	153	137	137	77	102

ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ



Управление



Сензор движение



Хигростат



Клема



Търк.лагери



Таймер



Въже